




上海及川贸易有限公司

NICRO (SWISS) AG

工业化学

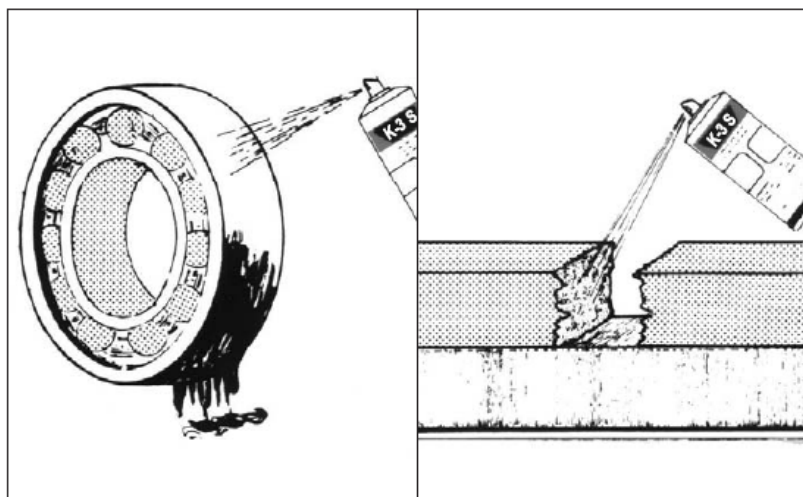

901 K-3 S

可生物降解清洁剂

不含氯的快速清洁剂，具有强大的去油作用

优点

清洁并去除含油和油脂的污渍
清除金属、陶瓷、塑料、橡胶和玻璃上的油脂
无残留
几秒内快速作用
可生物降解



性能

NICRO 901 是一种对臭氧层没有损害的快速清洁剂，具有良好的溶解油、油脂和污渍的性能。

NICRO 901 能快速地溶解胶状沉积物，并且能深入毛孔地把它们冲洗干净。对于粘接点的前期清洁，需要清洁剂具有强劲地去油作用，并要求其能快速干燥。

NICRO 901 不包含腐蚀性的物质，不产生有毒气体。对于所有的维修工作，能够快速、干净地继续进行。

NICRO 901 具有许多不同的应用。它最适用于作为制动器清洁剂。

应用领域

汽车修理车间（小零件、轮圈、制动器、链条等）

修理公司（内燃机、电动机、工程机械、起重机、电梯、办公机械、液压泵等）

维护公司

上海及川贸易有限公司

电话：(86) 21 6482 0099

传真：(86) 21 6451 3829

服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站：www.archine.com.cn

E-mail：info@archine.com.cn



上海及川贸易有限公司

胶粘技术
显微技术、纳米技术
纺织工业
电子
化学
木材工业
家用产品

使用说明

用环保的含有二氧化碳的喷盒，或者用罐中的清洁剂把脏的部件充分润湿，溶解的杂质因此流出。如果有必要，重复该过程，或者也可能需要借助抹布。

对于塑料和涂料，在使用前要进行其与 **NICRO 901** 的兼容性测试。

清洗时，要考虑到 **NICRO 901** 是易燃的。

技术资料

NICRO 901 K-3 S Reiniger

测量物理量	值	测试条件	测试标准
外观	液体		
颜色	清澈无色的		
气味	特有的气味		
流空时间	10 s	20 °C, 100 ml, 4 mm	DIN EN ISO 2431
闪点	- 18 °C		
点火温度	237 °C		
密度	0.81g/ml	20 °C	DIN 51 757 C
挥发残渣	0.002 %		
水溶性	部分可溶的		

对于塑料和涂料，在使用前要进行其与 **NICRO 901** 的兼容性测试。

对于下面的塑料，**NICRO 901** 要谨慎地使用：Akrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)，Zelluloseazetat (CA)，Polykarbonat (PC)，Polymethylmethakrylat (PMMA) 和 Polystyrol (PS)。

塑料的溶剂兼容性除了纯粹的化学相容性之外，主要取决于作用时间和温度。需要注意的是，处于压力状态下的塑料部件在使用 **NICRO 901** 时可能遭受强度损失（应力开裂），尽管其在压力消除时是耐 **NICRO 901** 的。对于上面具名的聚合物尤其如此。

生态因素

请注意安全表上的指示。

常见包装

喷雾剂：400 ml

罐：1 l, 5 l, 10 l, 20 l

桶：200 l

上海及川贸易有限公司

电话：(86) 21 6482 0099

传真：(86) 21 6451 3829

服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站：www.archine.com.cn

E-mail: info@archine.com.cn